

ZMLUVA o DIELO č. ZoD1/2021

podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Val'kovňa**
Sídlo: **Val'kovňa č.73, 976 69 VALKOVŇA**
IČO: **00313912**
DIČ: **2021170041**
IČ DPH: **neplatca**
Bankové spojenie: **Prima banka a.s.**
Číslo účtu: **SK03 5600 0000 0020 0246 9004**
Zastúpený: **Mária Bobáková, starostka obce**
Kontaktná osoba: **Mária Bobáková, starostka obce, 048 619 6937**
obecvalkovna@valkovna.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **HL Build s.r.o.**
Sídlo: **Letná 42, 040 01 Košice**
Zastúpený: **Ing. Ľubomír Loja, konateľ spoločnosti**
Miroslav Hajduček, konateľ spoločnosti
IČO: **44 868 707**
DIČ: **2022857474**
IČDPH: **SK2022857474**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s., Košice**
Číslo účtu IBAN: **SK29 0200 0000 0026 2547 1653**
Email: **hlbuild@hlbuild.sk**

II. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:

- projektová dokumentácia, rozpočet stavby,
- informácie získané obhliadkou lokality budúceho diela.

2.2. Východiskové údaje:

Názov stavby:	„Val'kovňa- rekonštrukcia budovy Materskej školy “
Miesto stavby:	Obec Val'kovňa
Stavebník:	Obec Val'kovňa
Splnomocnený zástupca stavebníka:	starostka obce
Miesto zhotovenia stavby:	Val'kovňa č.78, parcela KN C 4047/2

III. Predmet plnenia

- 3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a odovzdať ho objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
- 3.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve za úhradu, a to na základe dodatku k tejto zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 3.3.** Záväzok zhotoviť dielo - stavbu bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.

IV. Čas plnenia

- 4.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite —vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy.
- 4.2.** Začatie prác na diele: do 15 pracovných dní od prevzatia staveniska
- 4.3.** Odovzdanie diela: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska
- 4.4.** Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 4.5.** Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.6. Objednávateľ zašle cez stavebného dozora zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska až po schválení verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje, na základe ktorého je verejné obstarávanie pripustené do financovania.

V. Cena

- 5.1.** Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté, možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ podpisom dodatku k tejto zmluve.
- 5.2.** Cena za zhotovenie diela podľa čl. III bez DPH je:
109 406,33 EUR slovom Jedenstodeväťtisícštyristošesť 33/100 EUR.
- 5.3.** Cena za zhotovenie diela podľa čl. III vrátane DPH je:
131 287,60 EUR, slovom Jedenstotridsaťjedentisícdeväťstoosemdesiatšesť 60/100 EUR.
- 5.4.** V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a odstránenie zariadenia staveniska a všetky predvídateľné náklady, spojené s poskytovaním predmetu obstarávania v mieste plnenia.
- 5.5.** Cena diela uvedená v bode 5.3 je záväzná a konečná po celý čas trvania zmluvy. Jej výšku je možné meniť iba v prípade: zmeny sadzby DPH.
- 5.6.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak.
- 5.7.** Ceny za práce navyše budú účtované nasledovne:
- a) v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v súťažnom návrhu alebo cenu nižšiu ako uvedenú v súťažnom návrhu,
 - b) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať cenu stanovenú podľa smerných cien v zmysle platného cenníka použitého zhotoviteľom pri cenení výkazu výmer, pričom cenníková cena predstavuje horný cenový limit,
 - c) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené pod písm. a, b) tohto bodu, bude zhotoviteľ účtovať cenu vrátane DPH v hodinových zúčtovacích sadzbách vo výške €/hod.
- 5.8.** Vykonávanie akýchkoľvek navyše prác s finančným ohodnotením v zmysle bodu 5.7 tohto článku zmluvy je možné len po podpísaní dodatku k základnej zmluve oboma zmluvnými stranami.

- 5.9. V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, rozsahu a druhu stavebných prác oproti realizačnému projektu, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené projektantom a objednávateľom pred ich realizáciou.

VI. Platobné podmienky

- 6.1. Cena za zhotovenie diela bude platená zo strany objednávateľa nasledovne:

a) čiastkovými faktúrami

Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. Zhotoviteľ môže vystaviť čiastkové faktúry a to len na dodávky v objeme minimálne **20 % ceny** podľa článku 5 bod 3 na jednu faktúru. Čiastkovú faktúru je potrebné doručiť do 30 -tého dňa nasledujúceho mesiaca po prestavaní dohodnutého objemu stavebných prác. Spôsob úhrady sa v prípade potreby upraví dodatkom k zmluve v zmysle záväzných podmienok definovaných poskytovateľom Nenávratného finančného príspevku, ktorým je **Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvo vnútra SR**. Stavba bude financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje, štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obce Val'kovňa.

Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

Výkaz množstva vykonaných prác, ktorého cena je predmetom čiastkových a konečnej faktúry, musí byť potvrdená stavebným dozorom.

Jednotlivé čiastkové faktúry budú obsahovať nasledovné údaje:

- označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy
- číslo zmluvy,
- číslo čiastkovej faktúry,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu,
- rozpis už fakturovaných čiastok,
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Cenu za vykonané práce predmetu zákazky objednávateľ uhradí na základe doručenej faktúry, s lehotou splatnosti **najmenej 60 dní** od doručenia faktúry. Lehota splatnosti je stanovená tak, aby riadiaci orgán mal časový priestor na kontrolu žiadosti o platbu, systém financovania je predfinancovanie. V prípade, že nebude v tejto lehote riadiacim orgánom (RO) uhradené predfinancovanie, dodávateľ súhlasí s predĺžením lehoty úhrady faktúry do 3 pracovných dní od prijatia platby z RO na účet objednávateľa.

b) konečnou faktúrou

Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku zistenom pri preberacom konaní, vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie 10 % z celkovej ceny diela v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Táto čiastka bude uhradená do 14 dní po odstránení poslednej vady, resp. nedorobku na základe záznamu o jej odstránení. Objednávateľ

uhradí konečnú faktúru. V konečnej faktúre budú vysporiadané platby zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra bude zhotoviteľovi uhradená po odovzdaní diela bez vád a nedorobkov, v prípade zistených vád a nedorobkov až po ich odstránení.

Konečná faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:

- označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- odvolanie sa na článok tejto zmluvy, ktorý oprávňuje uskutočniť fakturáciu,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdanieľného plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH, celkovú fakturovanú cenu, odpočet vykonaných platieb,
- rozpis už fakturovaných čiastok,
- označenie diela,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- prílohu (Zápis o odovzdaní a prevzatí diela).

6.2. V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného platobného dokladu objednávateľovi.

6.3. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

VII.

Záručná doba - Zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie, výkazu výmer, podmienok vydaného Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 22.6.2020 a podľa podmienok tejto zmluvy.

7.2. Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu u stavebných častí na 60 mesiacov a pri záruke na akosť platia ustanovenia § 429-431 Obchodného zákonníka, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela v zmysle požiadaviek a špecifikácií objednávateľa. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a odstránenia vád a nedorobkov, na odstránení ktorých sa zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela dohodli.

7.3. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

7.4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.

7.5. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:

a) **zjavné vady**, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávatel'a na ich bezplatné odstránenie zaniká.

b) **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u zhotovitel'a najneskoršie do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotovitel' je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávatel'om a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.

Havarijné stavy je povinný zhotovitel' odstrániť obratom po ich nahlásení objednávatel'om.

7.6. Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

7.7. Zhotovitel' sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 10 pracovných dní. Zhotovitel' zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotovitel' nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku väd projektu, ktoré nemohol zistiť ani vzhľadom na odbornosť alebo starostlivosť, ktorú možno u neho predpokladať alebo od neho požadovať alebo v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávatel'a alebo inej osoby, alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotovitel'a (čl.X.).

7.8. Zhotovitel' je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotovitel'ovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody.

VIII.

Podmienky zhotovenia diela

8.1. Podmienky zhotovenia diela sú detailne uvedené v prílohe tejto zmluvy.

IX.

Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel' zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela, resp. jeho časti podľa čl. IV. tejto zmluvy v dohodnutom termíne.

9.2. Zhotovitel' zaplatí objednávatel'ovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania po dohodnutej lehote na odstránenie vady, zmluvnú pokutu 50,- EUR.

9.3. Objednávatel' zaplatí za omeškanie úhrady platieb na základe platobných dokladov uvedených v čl. VI. tejto zmluvy za každý prípad a za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** z dlžnej sumy.

9.4. V prípade porušenia iných zmluvných povinností v tejto zmluve a jej prílohách sa zmluvné strany zaväzujú zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 166,- EUR za každé porušenie.

9.5. V prípade porušenia článku XI bodu 11.10 je objednávatel' oprávnený uplatniť voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške **0,5 %** zo zmluvnej ceny v EUR bez DPH podľa

článku V. , bodu 5.2 , a to pri každom zistení porušenia článku XI. , bodu 11.10, maximálne do výšky zmluvnej ceny bez DPH.

X.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

- 10.1.** Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2.** Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa §374 Obchodného zákonníka.
- 10.3.** Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na také okolnosti, bude mať právo do 2 mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.
- 10.4.** V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

XI.

Ostatné ustanovenia

- 11.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť stavbu proti poškodeniu a živelným pohromám počas doby výstavby.
- 11.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.3.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu čl. III tejto zmluvy a je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.
- 11.4.** Obchodné tajomstvo:
- 11.5.** Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.6.** Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 11.7.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri príprave a realizácii diela príslušné technické normy, platné na území SR.
- 11.8.** Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko aj rekonštruovaný objekt a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na rekonštruovanom objekte alebo jeho časti počas trvania tejto zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na rekonštruovanom objekte alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s dodaním prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Obcou Val'kovňa a poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň b) sú nezamestnané, pričom uprednostňované budú dlhodobo nezamestnané osoby. Objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť zhotoviteľovi spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú, zhotoviteľ si môže vybrať aj iné osoby, spĺňajúce požadované predpoklady. Splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ preukáže čestným prehlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie, pracovnou zmluvou, resp. dohodou o vykonaní práce, súhlasom uchádzača so spracovaním osobných údajov, ktoré predloží objednávateľovi. Za porušenie tejto povinnosti zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa článku IX, bodu 9.5 tejto zmluvy.

XII.

Záverečné ustanovenia

12.1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.

12.2. Zmluva je platná okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Súhlas musí byť písomný a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. Zmluva je účinná deň nasledujúci po dni zverejnenia podpísanej zmluvy na www.valkovna.sk . orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, na základe ktorej je verejné obstarávanie pripustené do financovania.

12.3. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu. **Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly súvisiaceho so stavebnými prácami podľa tejto zmluvy do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) č. ZM-SEP-IMRK2-2021-003534 medzi Obcou Val'kovňa a Ministerstvom vnútra SR, a to oprávnenými osobami Poskytovateľ a NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Obec Val'kovňa má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy so zhotoviteľom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľ a NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých zo stavebných prác. Obec Val'kovňa má právo odstúpiť od tejto zmluvy zo zhotoviteľom z dôvodu doručenia správy z kontroly od poskytovateľa, obsahom ktorej je nepripustenie výdavkov z predmetného VO do financovania.**

12.4. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.

12.5. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.

12.6. V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné právne predpisy.

12.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 - Podmienky zhotovenia diela

Príloha č. 2 - Rozpočet stavebných prác

Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

12.8. Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

12.9. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 sú pre objednávateľa, 1 pre zhotoviteľa.

v Valčovej ... dňa 27.4.2021

V Košiciach dňa 29.03.2021



Objednávateľ (pečiatka a podpis):



Zhotoviteľ (pečiatka a podpis):

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

I. Pracovisko

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko na vykonanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného pracoviska.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať.
3. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice pracoviska.
4. Zhotoviteľ si zabezpečí stráženie a osvetlenie pracoviska počas realizácie diela.
5. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na vlastné náklady.
6. Súčasne s odovzdaním pracoviska budú dohodnuté prístupové komunikácie.
7. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto prívodu el. energie.
8. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod pitnej vody pre potreby výstavby, spotrebované energie a pitnú vodu platí zhotoviteľ. Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okolí (prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.
9. Bezpečnosť, ochrana zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí zabezpečuje zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ vyprace pracovisko ku dňu odovzdania diela.
11. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
12. Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
13. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
15. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
17. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrane a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty vrátane príslušenstva.

18. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
19. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva podľa ustanovení bodu 17 až 19 tohto článku zmluvy, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.
20. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci.

II. Stavebný dozor

1. Dozor stavebných prác vykonáva zástupca stavebníka, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podľa projektu stavby na realizáciu a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, kontrolné a skúšobné plány stavby, operatívne porady stavby, kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bez meškania. Stavebný dozor má nasledovný ďalší rozsah oprávnenia:
 - odovzdať stavenisko,
 - organizovať a viesť vedenie stavby (len operatívne porady a kontrolné porady),
 - vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,
 - predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu,
 - kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov,
 - kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
 - spolupracovať s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
 - v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom stavby navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných väd v projekte,
 - kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
 - vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
 - dohodnúť termíny odstránenia väd a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie, vyjadrovať sa k zmenám termínov,
 - v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie bezpečnosti ohrozujúcej život alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo iných osôb na pracovisku alebo jeho bezprostrednom okolí, prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od projektu.
3. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.
4. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia stavby a kontrolných poradách na úrovni štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených zástupcov (písomná plná moc) s tým, že úlohy prijaté na kontrolných poradách stavby budú mať charakter zmluvného záväzku s plnou majetkovoprávnou zodpovednosťou za ich plnenie podľa podmienok tejto zmluvy.

III. Stavebný denník

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia pracoviska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- a) Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
2. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor objednávateľa (stavebníka), projektant alebo pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka a ktorej zápis určený jej nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa k nemu do 3 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru stavebníka denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak stavebný dozor s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
3. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa.

IV. Kontrola prác

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa a kópiou listu aj zástupcu stavebníka na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, alebo nezabezpečí účasť zástupcu stavebníka, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

V. Odovzdanie a preberanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia diela termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Objednávateľ prevezme dielo aj s ojedinelými vadami a nedorobkami, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia pokračovaniu v ďalších stavebných prácach.
2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
 - a) projekt stavby na realizáciu so zakreslenými zmenami,
 - b) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebných prác, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporyty, atesty platné na území SR a návody na obsluhu,
 - c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, vyhlásenia o zhode, certifikáty zabudovaných stavebných výrobkov
 - d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
 - e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem a projektu,
 - f) stavebný denník,
 - g) geodetickú dokumentáciu,
 - h) revízne správy u vyhradených technických zariadení a elektrických zariadení, bleskozvodu

- i) stanovisko ku skutočnému stavu platieb,
j) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technických noriem.
3. Objednávateľ je povinný pripraviť pre odovzdávacie a preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. Objednávateľ pripraví správu svojho stavebného dozoru obsahujúcu najmä rozbor ako zodpovedá vykonanie prác schválenému projektu, dohovoreným podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom.
4. Dokladom o splnení - odovzdaní diela zhotoviteľom je "Zápis o odovzdaní a prevzatí diela" alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. "Zápis" podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V "Zápise" zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá. "Zápis" obsahuje najmä:
- zhodnotenie kvality vykonaných prác,
 - súpis zistených väd a nedorobkov,
 - dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
 - v prípade väd, ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta.

Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich zdôvodnenie.

4. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa a projektanta.
5. Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.
6. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nenia prijaté riešenia, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky zhotoviteľ vyznačí v projekte pre realizáciu stavby.
7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia väd a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čas, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa.
8. Pokiaľ objednávateľ neumožní zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do dohodnutého priestoru, je povinný zaplatiť skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s tým, že nemohol opravu vykonať. Objednávateľ a zhotoviteľ sú potom povinní dohodnúť nový čas na odstránenie väd. Ak objednávateľ v náhradnej lehote ani v ďalšej náhradnej lehote dohodnutej na odstránenie väd neumožní zhotoviteľovi vady odstrániť, jeho právo na odstránenie väd a nedorobkov zaniká.

VI. Osoby oprávnené rokovať ohľadne realizovaného diela

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Objednávateľ(stavebník) : | Obec Val'kovňa |
| Zástupca stavebníka: | Mária Bobáková ,starostka |
| 2. Stavebný dozor: | <u>ING. RUDOLF ŽELINSKY</u> |
| 3. Za zhotoviteľa stavby: | Miroslav Loja |

VII. Iné dohody

1. Dokumentácia pre realizáciu stavby /DRS/
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi DRS spracovaný v rozsahu, ktorý bude zohľadňovať rozsah diela podľa tejto zmluvy.

- a) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi DRS v počte dvoch exemplárov, prípadne doplnky v rovnakom počte.
 - b) Všetky vyhotovenia DRS odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi opatrené na znak platnosti firemnou pečiatkou najneskôr pri odovzdaní staveniska.
 - c) Prípadné zhotoviteľom uplatnené reklamácie voči kvalite a úplnosti odovzdaných projektov stavby na realizáciu sa objednávateľ zaväzuje riešiť v nutných prípadoch ihneď, v ostatných najneskoršie do 7 dní od oznámenia zhotoviteľom.
 - d) Drobné zmeny a úpravy projektu stavby na realizáciu budú strany navzájom odsúhlasovať zápismi v stavebnom denníku.
3. Zmena rozsahu prác, alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení oproti projektu stavby pre stavebné povolenie a pre realizáciu a objektívne zmeny týchto "Podmienok zhotovenia diela" sú dôvodom na zmenu zmluvy o dielo v jej dotknutej časti.
 4. V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z preukázateľného dôvodu na strane objednávateľa a nezavineneho zhotoviteľom, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt. Po pominutí prekážky sa predĺži dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú a objednávateľ súčasne nahradí zhotoviteľovi vzniknuté náklady, prípadne škody.
 5. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi preukázateľne márne vynaložené náklady spojené s prípravou diela v prípade, ak sa niektoré stavebné práce nebudú realizovať.
 6. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať stavebné práce po dobu celého týždňa počas realizácie diela v 2-zmennej prevádzke (nočný kl'ud je od 22,00 do 06,00 hod.)
 7. Zhotoviteľ bude počas realizácie diela riadne vykonávať všetky skúšky a kontroly uvedené v kontrolnom a skúšobnom pláne.
 8. Všetky montážne práce ukončí zhotoviteľ vykonaním individuálnych skúšok v rozsahu podľa obchodných zvyklostí.
 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.


Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. ZoD1/2021.

V VALČKOVÍ dňa 27.4.2021



Objednávateľ (pečiatka a podpis):

V Košiciach, dňa 29.03.2021



Zhotoviteľ (pečiatka a podpis):

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby

Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2

JKSO

EČO

Miesto

Obec Val'kovňa

Objednávateľ

Obec Val'kovňa Obec Val'kovňa Ob

Projektant

GRIFF spol.s r.o.

Zhotoviteľ

HL Build s.r.o.

Spracoval

IČO

IČ DPH

44868707

SK2022857474

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

29. 3. 2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	26 433,19	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	26 499,90	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	36 018,90	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	20 454,34	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		109 406,33	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22			109 406,33		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 109 406,33			21 881,27		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)			131 287,60		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty					
Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa			0,00		
			27 Kľúčová doložka			0,00		
			28 Zvýhodnenie			0,00		

Rekapitulácia objektov stavby



Stavba: Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2

Objednávateľ: Obec Valkovňa Obec Valkovňa Ob

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Miesto: Obec Valkovňa

Spracoval:

Dátum:

29. 3. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2021-045	Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2	109 406,33	21 881,27	131 287,60	0,00	109 406,33	0,00	0,00	0,00
C	Stavebná časť	53 786,28	10 757,26	64 543,54	0,00	53 786,28	0,00	0,00	0,00
D	ZTI	18 593,98	3 718,80	22 312,78	0,00	18 593,98	0,00	0,00	0,00
F	UK	24 632,99	4 926,60	29 559,59	-0,00	24 632,99	0,00	0,00	0,00
G	Elektroinštalácia	12 393,08	2 478,62	14 871,70	0,00	12 393,08	0,00	0,00	0,00

Celkom

109406,33

21881,27

131 287,60

0,00

109 406,33

0,00

0,00

0,00

HL BUILD HL Build s.r.o.
Letná 42, Košice
IČO: 44 068 707 DIČ: SK202337478
www.hlbuid.sk hlbuid@hlbuid.sk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2**

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Obec Val'kovňa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Val'kovňa Obec Val'kovňa Ob**

Projektant **GRIFF spol.s r.o.**

Zhotoviteľ **HL Build s.r.o.**

Spracoval

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

29.03.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	26 433,19	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	26 499,90	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	36 018,90	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	20 454,34	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		109 406,33	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	109 406,33
24	DPH 20,00 % z 109 406,33	21 881,27
25	Cena s DPH (r. 23-24)	131 287,60

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2	JKSO	
Názov objektu	Stavebná časť	EČO	
		Miesto	Obec Valkovňa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Valkovňa Obec Valkovňa Ob		
Projektant	GRIFF spol.s r.o.		
Zhotoviteľ	HL Build s.r.o.	44868707	SK2022857474
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	29.03.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	15 018,77	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	17 941,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	12 404,94	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	8 420,74	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		53 786,28	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		53 786,28		
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 53 786,28		10 757,26		
				25	Cena s DPH (r. 23-24)		64 543,54		
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty					
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa		0,00		
				27	Kľzáva doložka		0,00		
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Vaľkovňa Obec Vaľkovňa Ob

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Miesto: Obec Vaľkovňa

Spracoval:

Dátum: 29. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

32 960,60

53,197

1

Zemné práce

372,38

5,811

1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,576	68,67	245,56	0,000
2	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,235	3,42	7,64	0,000
3	583410002600.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-22 mm	t	5,811	20,51	119,18	5,811

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 252,47

6,598

4	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,290	229,04	66,42	0,487
5	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	24,93	24,93	0,027
6	317161313.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	28,66	171,96	0,196
7	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,196	278,86	54,66	0,338
8	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,055	909,43	50,02	0,060
9	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,146	896,66	130,91	0,159
10	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (150x599x249)	m2	1,935	30,63	59,27	0,208
11	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	22,036	24,12	531,51	1,636
12	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	37,278	27,76	1 034,84	3,472
13	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	30,500	3,60	109,80	0,014
14	342948115.S	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	10,490	1,73	18,15	0,001

5

Komunikácie

36,30

0,311

15	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	1,100	4,90	5,39	0,219
16	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	1,100	14,66	16,13	0,092
17	592460010008.S	Dlažba betónová, rozmer 300x300x30 mm,	m2	1,111	13,30	14,78	0,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23 009,05

18,222

18	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	200,413	6,03	1 208,49	2,527
19	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	279,655	1,51	422,28	1,066
20	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	363,727	4,41	1 604,04	4,071

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	9,136	15,54	141,97	0,343
22	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	77,015	7,22	556,05	0,323
23	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	115,297	5,18	597,24	0,479
24	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabičovým pletivom	m2	1,650	8,49	14,01	0,072
25	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	236,661	2,48	586,92	0,053
26	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	236,661	16,98	4 018,50	0,928
27	625250545.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 70 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,960	31,04	60,84	0,023
28	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	174,440	53,62	9 353,47	5,878
29	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	6,300	65,79	414,48	0,251
30	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	22,071	36,78	811,77	0,412
31	625256100	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm (polystyrénement), skrutkovacie kotvy	m2	40,150	42,02	1 687,10	0,000
32	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	68,660	0,52	35,70	0,000
33	585520009100.S	Základný penetračný náter na zvýšenie priľnavosti k nasiakavému podkladu	kg	10,299	5,02	51,70	0,010
34	632452217.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	3,390	20,31	68,85	0,279
35	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	52,470	11,63	610,23	0,856
36	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	45,33	317,31	0,122
37	553310007300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x100 mm	ks	3,000	22,02	66,06	0,032
38	553310007500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm	ks	2,000	22,50	45,00	0,022
39	553310007700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm	ks	2,000	22,98	45,96	0,023
40	642945111.S	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,000	192,25	192,25	0,438
41	553310010312	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná šxvxhr 900x1970x120 mm, pravá, šedá	ks	1,000	98,83	98,83	0,012

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 704,75 22,255

42	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	254,465	2,51	638,71	6,542
43	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	254,465	1,67	424,96	6,542
44	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	216,862	2,83	613,72	9,151
45	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	384,693	4,10	1 577,24	0,019
46	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	2,000	1,55	3,10	0,000
47	429720337900.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 205x300x15 mm	ks	2,000	3,51	7,02	0,000
48	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,064	23,39	118,45	0,000
49	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,180	108,88	19,60	0,000
50	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	11,060	3,56	39,37	0,000
51	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	4,000	0,39	1,56	0,000
52	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	15,000	0,64	9,60	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06200t	m ²	3,520	7,30	25,70	0,000
54	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	7,486	20,85	156,08	0,000
55	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m ² hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	1,000	10,24	10,24	0,000
56	974031664	Vysekávajúce rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	11,000	7,42	81,62	0,000
57	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m ²	6,405	2,79	17,87	0,000
58	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m ²	31,130	2,14	66,62	0,000
59	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m ²	174,440	0,75	130,83	0,000
60	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m ²	14,274	2,46	35,11	0,000
61	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	38,038	3,70	140,74	0,000
62	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	22,829	9,68	220,98	0,000
63	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,829	6,78	154,78	0,000
64	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,829	12,47	284,68	0,000
65	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	684,870	0,39	267,10	0,000
66	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,829	9,77	223,04	0,000
67	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,829	1,10	25,11	0,000
68	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,829	18,00	410,92	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 585,65 0,000

69	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	46,001	34,47	1 585,65	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 20 825,68 7,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 891,76 0,253

70	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou popovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška popu 8 mm šírka 2 m zvislá	m ²	8,940	3,93	35,13	0,020
71	711415115.S	Izolácia proti tlakovej vode stierka 2-zložková na báze polymérmí modifikovanej bituménovej emulzie na ploche vodorovnej, dvojnasobná	m ²	52,470	12,74	668,47	0,184
72	711415125.S	Izolácia proti tlakovej vode stierka 2-zložková na báze polymérmí modifikovanej bituménovej emulzie na ploche zvislej, dvojnasobná	m ²	14,080	12,82	180,51	0,049
73	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,253	30,25	7,65	0,000

713 Izolácie tepelné 2 558,85 2,882

74	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m ²	327,000	1,36	444,72	0,000
75	631440000400	Doska, 80x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy	m ²	333,540	6,24	2 081,29	2,882
76	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	25,260	1,30	32,84	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				120,01	0,000
77	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	5,000	7,39	36,95	0,000
78	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	5,000	4,88	24,40	0,000
79	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	1,000	9,35	9,35	0,000
80	725320821.S	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	súb	1,000	5,29	5,29	0,000
81	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb	2,000	11,30	22,60	0,000
82	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	5,000	3,57	17,85	0,000
83	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	3,57	3,57	0,000

763		Konštrukcie - drevostavby				415,49	0,195
84	763132110	SDK podhľad, závesná dvojvrstvomá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	16,449	24,22	398,39	0,195
85	763139621	Demontáž dosiek sadrokartónového podhľadu, jednoduché opláštenie, -0,01131t	m2	17,000	0,86	14,62	0,000
86	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	4,130	0,60	2,48	0,000

764		Konštrukcie klampiarske				1 808,47	0,101
87	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	5,000	23,42	117,10	0,001
88	764410260	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	8,700	17,23	149,90	0,002
89	764410280	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	4,000	24,40	97,60	0,001
90	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	7,100	1,24	8,80	0,000
91	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	4,000	1,42	5,68	0,000
92	764421250	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	m	36,500	15,26	556,99	0,005
93	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	38,000	21,02	798,76	0,093
94	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	38,000	0,93	35,34	0,000
95	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	5,000	1,09	5,45	0,000
96	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	17,756	1,85	32,85	0,000

766		Konštrukcie stolárske				4 053,93	0,753
97	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	18,400	8,19	150,70	0,003
98	611410001800.S	3-Plastové okno vnútorné jednokridlové pevné, vxš 1000x1000 mm, jednoduché sklo	ks	2,000	129,41	258,82	0,088
99	611410007300.S	2-Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x1600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	330,16	660,32	0,152
100	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,300	7,71	56,28	0,003
101	611410003609.S	1-Plastové dvere 800x2000 mm dvojkrídlové otváracé s pevným nadsvetlíkom, vxš 1200x2450 mm	ks	1,000	428,93	428,93	0,000
102	766660011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených kridiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	7,000	0,76	5,32	0,000
103	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarnych	ks	7,000	28,02	196,14	0,008
104	611650001060.S	6/S-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,000	142,08	142,08	0,038

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
105	611650001090.S	4/S,5/S,7/S-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	5,000	142,08	710,40	0,190
106	611650001170.S	8/S-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1450x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,000	283,16	283,16	0,076
107	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	18,63	130,41	0,000
108	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	7,000	16,08	112,56	0,007
109	611610000400	1/S,2/S,3/S-Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné,	ks	7,000	70,37	492,59	0,175
110	766664911.S	Oprava dverného kridla, vyrezanie otvoru v kridle pre zasklenie alebo vetranie kompletiz.	ks	2,000	10,57	21,14	0,000
111	766664916.S	Oprava dverného kridla, zrezanie krídiel z tvrdého dreva	ks	1,000	4,05	4,05	0,000
112	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 50 kg	ks	7,000	9,43	66,01	0,000
113	549170000500.S	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max.: 900 mm	ks	7,000	35,08	245,56	0,007
114	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	9,44	18,88	0,001
115	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná	m	2,000	22,62	45,24	0,004
116	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	2,200	1,44	3,17	0,000
117	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	40,318	0,55	22,17	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 84,76 0,002

118	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	52,000	1,63	84,76	0,002
-----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

771 Podlahy z dlaždíc 1 983,61 1,471

119	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	68,660	19,23	1 320,33	0,225
120	597740001600	Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm	m2	70,033	8,50	595,28	1,247
121	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	19,156	3,55	68,00	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 900,34 0,358


122	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	71,540	1,80	128,77	0,000
123	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	42,890	4,47	191,72	0,001
124	611980002200	Laminátové parkety, lxšxh 1285x195x8 mm vr.obvodových lišt	m2	43,748	12,02	525,85	0,354
125	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	42,890	0,67	28,74	0,000
126	283230008500	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm, AZ FLEX	m2	44,177	0,36	15,90	0,003
127	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	8,910	1,05	9,36	0,000

776 Podlahy povlakové 77,61 0,000

128	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	14,410	2,32	33,43	0,000
129	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	42,890	1,03	44,18	0,000

781 Obklady 2 995,83 0,381

130	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	120,995	16,91	2 046,03	0,381
-----	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------

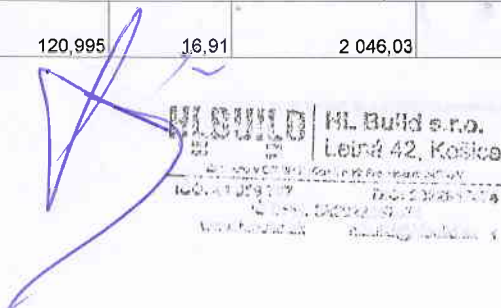

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
131	597640002209	Obkladačky keramické, lxvxhr 198x248x6,8 mm,	m2	123,415	7,22	891,06	0,000
132	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	29,371	2,00	58,74	0,000

783

Nátery

552,23

0,018

133	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	8,195	1,14	9,34	0,000
134	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	28,125	8,07	226,97	0,007
135	783601814	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí troj a viac výplňových	m2	20,488	2,01	41,18	0,000
136	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	20,488	10,52	215,53	0,006
137	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	51,940	1,14	59,21	0,005

784

Maľby

4 382,79

0,586

138	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 105,090	0,90	994,58	0,108
139	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	832,371	1,80	1 498,27	0,283
140	784461221	Štrukturovaný povrch na stenách, sokloch, schodisku na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m	m2	272,719	6,93	1 889,94	0,195

Celkom

53 786,28

60,198

HL BUILD s.r.o.
Lehár 42, Košice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2**

JKSO

Názov objektu **ZTI**

EČO

Miesto

Obec Vaľkovňa

Objednávateľ **Obec Vaľkovňa Obec Vaľkovňa Ob**

Projektant **GRIFF spol.s r.o.**

Zhotoviteľ **HL Build s.r.o.**

Spracoval

IČO

IČ DPH

44868707

SK2022857474

Rozpočet číslo

Dňa

29.03.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 631,10	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 948,31	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	6 761,94	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	4 252,63	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 593,98	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	18 593,98
24	DPH 20,00 % z 18 593,98	3 718,80
25	Cena s DPH (r. 23-24)	22 312,78

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2

Objekt: ZTI

Objednávateľ: Obec Vaľkovňa Obec Vaľkovňa Ob

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Miesto: Obec Vaľkovňa

Spracoval:

Dátum: 29. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				7 579,41	13,560
1	Zemné práce					1 375,66	0,000
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	16,000	39,85	637,60	0,000
2	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,840	18,42	70,73	0,000
3	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	10,400	3,16	32,86	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,400	0,72	7,49	0,000
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,280	3,42	4,38	0,000
6	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	6,400	12,66	81,02	0,000
7	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	t	11,520	14,94	172,11	0,000
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,640	15,87	137,12	0,000
9	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	t	15,552	14,94	232,35	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					2 802,47	0,001
10	386942111	Montáž odlučovača tukov,	ks	1,000	63,47	63,47	0,001
11	93001/120B99	Odlučovač tukov nerezový objem 20 l typu	ks	1,000	2 739,00	2 739,00	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					106,19	5,445
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,880	36,87	106,19	5,445
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					783,31	8,114
13	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,200	10,47	12,56	0,091
14	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	3,200	143,70	459,84	6,705
15	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	12,800	24,29	310,91	1,318
8	Rúrové vedenie					3,40	0,000
16	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	4,000	0,85	3,40	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 107,79	0,000
17	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,640	83,89	53,69	0,000
18	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,200	68,41	218,91	0,000
19	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 300 mm, -0,05900t	ks	5,000	23,33	116,65	0,000
20	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železobet. plochy do 0,0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	4,000	6,31	25,24	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	974031153	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm,	m	80,000	3,08	246,40	0,000
22	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,215	12,47	127,38	0,000
23	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	91,935	0,39	35,85	0,000
24	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,215	9,77	99,80	0,000
25	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,215	18,00	183,87	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 400,59 0,000

26	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,632	34,47	1 400,59	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 11 014,57 0,754

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 178,61 0,054

27	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón, podklad, vodorovná	m2	12,800	13,60	174,08	0,054
28	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,741	2,60	4,53	0,000

713 Izolácie tepelné 435,25 0,016

29	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	115,000	3,00	345,00	0,002
30	283310002900	Izolačná PE trubica 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	35,700	0,64	22,85	0,003
31	283310003100	Izolačná PE trubica 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	61,200	0,72	44,06	0,009
32	283310003200	Izolačná PE trubica 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	20,400	0,87	17,75	0,002
33	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,297	1,30	5,59	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 770,95 0,081

34	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	6,000	22,67	136,02	0,009
35	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	11,000	18,97	208,67	0,019
36	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	13,000	20,48	266,24	0,000
37	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	4,000	10,52	42,08	0,001
38	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	3,98	15,92	0,004
39	721172230.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 75	m	8,500	9,11	77,44	0,001
40	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 75 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	8,500	2,04	17,34	0,004
41	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	21,000	10,26	215,46	0,002
42	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	21,000	3,98	83,58	0,022
43	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	14,000	7,90	110,60	0,007
44	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	19,000	8,95	170,05	0,012
45	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	13,000	2,63	34,19	0,000
46	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	6,000	2,91	17,46	0,000
47	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	4,30	34,40	0,000
48	721212401	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 50	ks	1,000	5,02	5,02	0,000
49	5516275200	Vpust podlahová HL 310 WE D 50, D 70 mm	ks	1,000	130,37	130,37	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
50	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	1,59	3,18	0,000
51	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	43,54	87,08	0,001
52	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	13,000	0,81	10,53	0,000
53	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	90,500	0,97	87,79	0,000
54	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	17,534	1,00	17,53	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 014,04 0,064

55	722172300.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 20	m	35,000	4,93	172,55	0,000
56	286140018700.S	Rúra PP-R D 20x1,9 mm dl. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody	m	35,000	0,76	26,60	0,004
57	722172303.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 25	m	50,000	5,42	271,00	0,000
58	286140018800.S	Rúra PP-R D 25x2,3 mm dl. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody	m	50,000	1,11	55,50	0,008
59	722172306.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 32	m	20,000	6,21	124,20	0,002
60	286140018900.S	Rúra PP-R D 32x2,9 mm dl. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody	m	20,000	1,52	30,40	0,005
61	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	50,000	7,61	380,50	0,000
62	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	8,000	3,87	30,96	0,000
63	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	8,71	69,68	0,001
64	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,27	4,27	0,000
65	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	15,55	15,55	0,001
66	722221114.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1	ks	1,000	4,27	4,27	0,000
67	551110007300	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka,	ks	1,000	21,16	21,16	0,001
68	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,87	7,74	0,000
69	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar,	ks	2,000	15,35	30,70	0,001
70	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,87	7,74	0,000
71	551190000900.S	Spätná klapka závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	9,06	18,12	0,001
72	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	2,000	3,87	7,74	0,000
73	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	2,000	8,16	16,32	0,001
74	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	34,000	2,30	78,20	0,000
75	552270003700	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohýbná (9x13) 3/8" FF, dl. 400 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov,	ks	34,000	4,61	156,74	0,014
76	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	7,000	3,69	25,83	0,000
77	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	5,000	5,01	25,05	0,000
78	551210009500	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", mosadz,	ks	2,000	7,01	14,02	0,000
79	722270205.S	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 3/4"	ks	2,000	6,08	12,16	0,000
80	436320007466.S	Magnetická úprava vody, EZV 20	ks	2,000	63,17	126,34	0,003
81	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	105,000	1,47	154,35	0,020
82	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	105,000	1,07	112,35	0,001
83	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	0,70	14,00	0,000

725 Zdravotechnika - zariad. predmety 6 414,32 0,536

84	725119106	Montáž splachovacej nádrčky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	5,000	16,25	81,25	0,000
85	554320000200.S5	splachovacia nádrčka pre baby WC	ks	5,000	107,11	535,55	0,000
86	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	8,000	10,03	80,24	0,000
87	H8936460000001	Sanitárna keramika 9525.6 tlačítko Dual Flush	ks	3,000	27,07	81,21	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
88	1708	Sanitárna keramika tlačidlo Single	ks	5,000	25,36	126,80	0,000
89	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	3,000	26,11	78,33	0,001
90	642340000500.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom	ks	3,000	138,51	415,53	0,083
91	725119407.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	5,000	18,33	91,65	0,001
92	642350000200	Misa záchodová keramická stojaca BABY, rozmer 295x385x350 mm, zvislý odpad, ploché splachovanie,	ks	5,000	50,58	252,90	0,076
93	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	13,000	29,71	386,23	0,004
94	642110004300.S	Umývadlo keramické	ks	5,000	30,00	150,00	0,031
95	642110002760	Umývadlo keramické detské	ks	5,000	43,78	218,90	0,045
96	642110006200	Umyvatko keramické	ks	3,000	30,00	90,00	0,048
97	725241513.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000	47,42	47,42	0,000
98	642610000400.S	Sprchová vanička keramická štvorcová rozmer 900x900 mm	ks	1,000	100,00	100,00	0,043
99	725241532.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvrtkruhovej 900x900 mm	ks	1,000	47,39	47,39	0,000
100	642610000500	Sprchová vanička keramická štvrtkruhová, vxšxl 100x900x900 mm, samonosná, biela	ks	1,000	110,00	110,00	0,039
101	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	8,000	2,36	18,88	0,000
102	554330001100.S	Záchodové sedadlo s poklopom detské	ks	5,000	20,00	100,00	0,009
103	642310000200	Doska keramická toaletná	ks	3,000	15,50	46,50	0,007
104	725319120.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych, bez výtokových armatúr	ks	2,000	19,33	38,66	0,002
105	552310000700.S	Kuchynský drez nerezový	ks	2,000	45,17	90,34	0,006
106	725329130.S	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojíťch, dvojdrezoých, bez výtokových armatúr	ks	1,000	23,53	23,53	0,001
107	552310001900.S	Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm	ks	1,000	56,24	56,24	0,004
108	725332320.S	Montáž výleky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	22,66	22,66	0,000
109	1578	Keramická závesná výleka	ks	1,000	184,01	184,01	0,000
110	725333360.S	Montáž výleky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	17,24	34,48	0,001
111	642710000100.S	Výleka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	2,000	184,01	368,02	0,037
112	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	40,39	40,39	0,000
113	541320005400	Ohrievač vody EO 50 elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 50 l,	ks	1,000	263,01	263,01	0,021
114	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	1,000	43,32	43,32	0,001
115	541320005500	Ohrievač vody EO 80 elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 80 l,	ks	1,000	284,35	284,35	0,028
116	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	34,000	5,30	180,20	0,003
117	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2",	ks	34,000	9,21	313,14	0,005
118	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	6,96	34,80	0,000
119	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	5,000	30,00	150,00	0,007
120	725829203.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej termostatickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	9,05	18,10	0,000
121	13633215	Termostatická zmiešavacia batéria DN20	ks	2,000	80,00	160,00	0,000
122	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	13,000	11,92	154,96	0,001
123	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	13,000	22,50	292,50	0,026
124	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	3,11	6,22	0,000
125	551450002400598	Sprchová batéria -komplet	ks	2,000	125,42	250,84	0,000
126	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	13,000	6,87	89,31	0,000
127	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	13,000	8,50	110,50	0,004

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby: Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2

Názov objektu: UK

JKSO

EČO

Miesto

Obec Valčkovňa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Valčkovňa Obec Valčkovňa Ob

Projektant: GRIFF spol.s r.o.

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Spracoval

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

29.03.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	16 852,02	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	7 780,97	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 632,99	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	24 632,99
24	DPH 20,00 % z 24 632,99	4 926,60
25	Cena s DPH (r. 23-24)	29 559,59

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2

Objekt: UK

Objednávateľ: Obec Vaľkovňa Obec Vaľkovňa Ob

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Miesto: Obec Vaľkovňa

Spracoval:

Dátum: 29. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 24 632,99 1,340

713 Izolácie tepelné 609,01 0,006

1	713311221	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami pripevnenými, plôch tvarovaných, jednovrstvová	m2	1,000	8,46	8,46	0,000
2	283320004400	Izolačný pás ARMAFLEX ACe hr. 19 mm, š. 1 m, AZ FLEX	m2	1,000	24,81	24,81	0,000
3	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	65,000	3,00	195,00	0,001
4	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	10,000	0,64	6,40	0,001
5	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	55,000	1,51	83,05	0,002
6	713482132	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	3,000	3,65	10,95	0,000
7	20310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	3,000	3,04	9,12	0,001
8	713482142	Montáž trubíc z EPDM, hr. do 50, vnút. priemer 38-73 mm	m	19,000	3,99	75,81	0,001
9	32042	Potrubné puzdro ROCKWOOL 800 s hr. izolácie 40 mm, DN 48, pre izoláciu rozvodov tepla, ROCKWOOL	m	18,000	9,59	172,62	0,000
10	229820	Potrubné puzdro ROCKWOOL 800 s hr. izolácie 50 mm, DN 64, pre izoláciu rozvodov tepla, ROCKWOOL	m	1,000	14,97	14,97	0,000
11	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,012	1,30	7,82	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 106,40 0,000

12	722221220.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1/2	ks	1,000	2,40	2,40	0,000
13	536041	Tlakový redukčný ventil - so šróbením a manometrom - 1/2"MM, IVAR.5360	ks	1,000	104,00	104,00	0,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne 4 043,51 0,433

14	--	Doprava, montáž a revízia správa	ks	1,000	850,00	850,00	0,000
15	CP Komeko	Komínová vložka UNI DN300, H=12,850 m	ks	1,000	800,00	800,00	0,000
16	619304	MRIEŽKA-HLINÍK 250x300 mm, OBJ. Č. 619 304, MONTÁŽ + DODÁVKA	súb	2,000	23,18	46,36	0,000
17	731100831	Demontáž kotla liatinového ATACCK, -1,32000t	ks	1,000	159,54	159,54	0,000
18	731111015	Montáž kotla liatinového na tuhé palivo s ručným prikladaním výkon 41-49 kW	ks	1,000	257,63	257,63	0,000
19	484110002700	Kotol liatinový s ručným prikladaním HERCULES U26 model 2010, výkon 43-48 kW, 7 článkový, palivo (drevo/čierna uhlie/koks), VIADRUS	ks	1,000	1 373,87	1 373,87	0,398
20	484810013100	Podstavec pre kotol HERCULES U 26 - 7 článkový, VIADRUS	ks	1,000	109,36	109,36	0,030
21	484820000200	Baliček príslušenstva - ventil Regulat DBV 1 + Siseal pre 3-10-článkový kotol, 1 ks/kotol, zabezpečenie zariadenia kotlov HERCULES U26, U24, DUO, VIADRUS	ks	1,000	115,30	115,30	0,005
22	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	1,320	153,24	202,28	0,000
23	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6	%	39,143	3,30	129,17	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 6 226,25 0,044

HL BUILD s.r.o.
Lehň 42, Košice
041 009 917
041 009 914

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	-	Komplex.skušy na tesnosť, dilatačné a funkčné, doregul.systému ÚK,zaučenie obsluhy investora	hod	24,000	12,50	300,00	0,000
25	-	Demontáž komína a dymovodu DN 125, -0,05686t	m	13,000	2,25	29,25	0,000
26	732111402	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100)	ks	1,000	24,51	24,51	0,000
27	484650000200	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 100 mm, max. prietok 10 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, RACEN	m	1,250	248,06	310,08	0,031
28	484650038700	Pevný stojan PS modul 100, výška 200-800 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN	ks	2,000	31,84	63,68	0,000
29	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	6,000	2,24	13,44	0,007
30	548230000900.S	Štítok smaltovaný do 5 písmen, lxv 100x150 mm	ks	6,000	3,91	23,46	0,001
31	732219210	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	63,93	63,93	0,000
32	7015 965	4 - ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ HOVAL COMBIVAL ESR 200, V= 200 litr., OBJ. Č. 7015 965	ks	1,000	1 152,50	1 152,50	0,000
33	6038 074	11 - PRÍRUBOVÁ ELEKTRICKÁ VYKUROVACIA VLOŽKA PRE COMBIVAL ESR 200, TYP EFHR 6-180, P= 6,0 kW, U= 3x400 V, OBJ. Č. 6038 074	ks	1,000	412,00	412,00	0,000
34	732230006	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	98,97	98,97	0,000
35	7015 976	3 - AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK ENERGIE HOVAL ENERVAL 500, V= 500 litr., OBJ. Č. 7015 976	ks	1,000	1 035,00	1 035,00	0,000
36	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	13,23	13,23	0,000
37	732331045	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 80 l	ks	1,000	13,16	13,16	0,000
38	7001300	Expanzná nádoba stojatá Reflex N 80, biela s membránou, 6 bar / 1,5 bar	ks	1,000	126,00	126,00	0,000
39	732331910	Zmäkčovací zariadenie doplnovanej vody fillsoft I, do 8 bar/40st.C	súb	1,000	237,32	237,32	0,004
40	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) do DN 40, -0,02100t	ks	1,000	6,01	6,01	0,000
41	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového do DN 25	súb	3,000	5,91	17,73	0,000
42	97924245	Čerpadlo MAGNA3 25-60 180 1x230V 50Hz PN10, č. 97924245, GRUNDFOS	ks	3,000	739,00	2 217,00	0,000
43	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,021	58,95	1,24	0,000
44	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	61,585	1,10	67,74	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 5 003,38 0,780

45	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	110,000	0,76	83,60	0,002
46	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	35,000	0,81	28,35	0,001
47	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	10,000	1,65	16,50	0,001
48	733111102	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	230,000	8,91	2 049,30	0,250
49	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	125,000	8,61	1 076,25	0,191
50	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	35,000	10,04	351,40	0,068
51	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	57,000	12,16	693,12	0,166
52	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	3,000	14,96	44,88	0,011
53	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	18,000	17,34	312,12	0,082

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	733111108	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	1,000	21,52	21,52	0,006
55	733124115	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/25	ks	2,000	17,68	35,36	0,002
56	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	467,000	0,45	210,15	0,000
57	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,275	42,73	11,75	0,000
58	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	49,343	1,40	69,08	0,000

734 Ústredné kúrenie - armatúry

3 559,54 0,030

59	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	39,000	2,67	104,13	0,004
60	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	3,000	3,69	11,07	0,000
61	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	2,000	6,04	12,08	0,000
62	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	30,000	1,00	30,00	0,001
63	551210036400	Vypúšťací kohút typ IVR 104 3/8"	ks	16,000	19,03	304,48	0,000
64	551210036500	Vypúšťací kohút typ IVR 104, 1/2"	ks	14,000	20,03	280,42	0,000
65	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	76,000	2,90	220,40	0,002
66	1772365	HERZ Ventil TS-90-V DN 10, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	38,000	12,32	468,16	0,000
67	1392300	HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	38,000	9,10	345,80	0,000
68	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického	ks	10,000	2,27	22,70	0,000
69	1263001	Privzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom, PN 8, DN 15, teleso mosadze, tesnenie EPDM, HERZ	ks	10,000	6,03	60,30	0,000
70	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	1,000	5,02	5,02	0,000
71	1421734	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 32, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	1,000	84,00	84,00	0,000
72	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	38,000	1,59	60,42	0,000
73	1920030	HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	36,000	12,41	446,76	0,000
74	1910280	HERZ Hlavica ručná "Design" závit M 28 x 1,5, pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú opatrené termostatickou hlavicoú	ks	2,000	2,95	5,90	0,000
75	734224006	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	4,000	1,82	7,28	0,000
76	1220101	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 15, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	4,61	18,44	0,000
77	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	5,000	2,81	14,05	0,000
78	1220103	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	9,41	37,64	0,000
79	551240010800	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	1,000	52,05	52,05	0,001
80	734224015	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	3,000	3,22	9,66	0,000
81	1220104	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 32, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	3,000	14,54	43,62	0,000
82	734224018	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	4,000	3,71	14,84	0,000
83	1220105	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 40, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	26,11	104,44	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
84	734240020	Montáž spätnnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	6,50	6,50	0,000
85	422820000100	Klapka spätná DN 40, typ L 10-117-616	ks	1,000	50,96	50,96	0,009
86	734242215	Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 1	ks	1,000	13,14	13,14	0,000
87	734242216	Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 5/4	ks	1,000	18,57	18,57	0,001
88	734252110	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	1,000	2,98	2,98	0,000
89	27665	Prescor 1/2 x 1/2 - 3 bar	ks	1,000	10,60	10,60	0,000
90	734291320	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	3,03	3,03	0,000
91	1266201	HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 15, PN 16	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
92	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	4,27	4,27	0,000
93	1266203	HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 25, PN 16	ks	1,000	9,99	9,99	0,000
94	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	5,03	5,03	0,000
95	1266204	HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 32, PN 16	ks	1,000	21,50	21,50	0,000
96	734296170	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	2,000	5,35	10,70	0,000
97	198718	Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131 25-10	ks	1,000	46,80	46,80	0,000
98	197222	Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131 25-6,3	ks	1,000	46,80	46,80	0,000
99	196615	Servopohon ARA 661, 3-bodový, 230 VAC, 6Nm, 120s	ks	2,000	92,40	184,80	0,000
100	734412260	Montáž teplomeru technického axiálneho	ks	8,000	16,53	132,24	0,005
101	388320002300	TEPLOMER PRIAMY TECHNICKÝ S OCHRANNÝM PUZDROM, ROZSAH 0-120 °C, IVAR	ks	8,000	11,60	92,80	0,003
102	734424140	Montáž manometra	ks	2,000	40,30	80,60	0,003
103	388430004000	MANOMETER ROZSAH 0-400 kPa UPEVNENÝ NA KONDEZNZAČNEJ ZAHNUTEJ SMYČKE STN 13 7531.1 A TLAKOMEROVOM SKUŠOBNOM KOHÚTE STN 13 7513.5	ks	2,000	5,92	11,84	0,001
104	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	3,000	4,18	12,54	0,000
105	388320004400	Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm	ks	3,000	4,95	14,85	0,000
106	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,028	33,34	0,93	0,000
107	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	35,507	0,25	8,88	0,000

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 847,43

0,002

108	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	17,000	3,99	67,83	0,001
109	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	1,000	5,23	5,23	0,000
110	735151831	Demontáž radiátora panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t	ks	1,000	5,17	5,17	0,000
111	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	7,49	14,98	0,000
112	K00116004009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x400, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	43,08	43,08	0,000
113	K00116005009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x500, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	44,36	44,36	0,000
114	735154050	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	8,08	8,08	0,000
115	K00119005009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 900x500, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	62,10	62,10	0,000
116	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	7,42	51,94	0,000
117	K00215005009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 500x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	5,000	52,88	264,40	0,000
118	K00225006009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 500x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	64,67	129,34	0,000
119	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	7,61	38,05	0,000
120	K00216004009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	54,34	54,34	0,000
121	K00216005009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	55,96	111,92	0,000

HL. BUDH s.r.o.
Lepá 42, Košice
050 000 0000
050 000 0000
050 000 0000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	1,000	21,52	21,52	0,006
55	733124115	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/25	ks	2,000	17,68	35,36	0,002
56	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	467,000	0,45	210,15	0,000
57	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,275	42,73	11,75	0,000
58	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	49,343	1,40	69,08	0,000

734 Ústredné kúrenie - armatúry

3 559,54 0,030

59	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	39,000	2,67	104,13	0,004
60	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	3,000	3,69	11,07	0,000
61	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	2,000	6,04	12,08	0,000
62	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	30,000	1,00	30,00	0,001
63	551210036400	Vypúšťací kohút typ IVR 104 3/8"	ks	16,000	19,03	304,48	0,000
64	551210036500	Vypúšťací kohút typ IVR 104, 1/2"	ks	14,000	20,03	280,42	0,000
65	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	76,000	2,90	220,40	0,002
66	1772365	HERZ Ventil TS-90-V DN 10, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	38,000	12,32	468,16	0,000
67	1392300	HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	38,000	9,10	345,80	0,000
68	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického	ks	10,000	2,27	22,70	0,000
69	1263001	Prívodušňovací a odvodušňovací ventil so spätným ventilom, PN 8, DN 15, teleso mosadze, tesnenie EPDM, HERZ	ks	10,000	6,03	60,30	0,000
70	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	1,000	5,02	5,02	0,000
71	1421734	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 32, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	1,000	84,00	84,00	0,000
72	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	38,000	1,59	60,42	0,000
73	1920030	HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	36,000	12,41	446,76	0,000
74	1910280	HERZ Hlavica ručná "Design" závit M 28 x 1,5, pre termostatické ventily HERZ, ktoré nie sú opatrené termostatickou hlavickou	ks	2,000	2,95	5,90	0,000
75	734224006	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	4,000	1,82	7,28	0,000
76	1220101	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 15, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	4,61	18,44	0,000
77	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	5,000	2,81	14,05	0,000
78	1220103	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	9,41	37,64	0,000
79	551240010800	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	1,000	52,05	52,05	0,001
80	734224015	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	3,000	3,22	9,66	0,000
81	1220104	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 32, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	3,000	14,54	43,62	0,000
82	734224018	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	4,000	3,71	14,84	0,000
83	1220105	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 40, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	26,11	104,44	0,000

MSBULO / HL BULO s.r.o.
 Lebná 42, Košice
 IČO: 44 049 177
 DIČ: SK204090434
 Telefón: 055 523 22 22
 E-mail: info@msbulo.sk

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
122	K00226005009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	62,94	62,94	0,000
123	K00226006009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	71,18	71,18	0,000
124	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	8,14	8,14	0,000
125	K00226007009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	79,41	79,41	0,000
126	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	8,30	8,30	0,000
127	K00219005009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 900x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	81,15	81,15	0,000
128	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	9,17	18,34	0,000
129	K00219007009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 900x700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	101,29	101,29	0,000
130	K00229009009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x900, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	143,82	143,82	0,000
131	735154230	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	7,67	15,34	0,000
132	K00335006009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 500x600, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	2,000	100,65	201,30	0,000
133	735154231	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	11,000	8,53	93,83	0,000
134	K00335007009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 500x700, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	11,000	112,49	1 237,39	0,000
135	735154240	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	8,37	25,11	0,000
136	K00336006009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x600, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	3,000	108,70	326,10	0,000
137	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	9,30	27,90	0,000
138	K00336007009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x700, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	3,000	121,49	364,47	0,000
139	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,508	39,39	20,01	0,000
140	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	37,868	1,60	60,59	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 185,10 0,001

141	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	15,000	6,73	100,95	0,001
142	-----	Doplnkové stavebné konšt.	kg	15,000	5,50	82,50	0,000
143	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,835	0,90	1,65	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 1 052,37 0,043

144	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	87,000	1,69	147,03	0,006
145	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	382,000	2,37	905,34	0,037

Celkom

24 632,99 1,340

[Handwritten signature and stamp]
 M. BILLO / M. BILLO s.r.o.
 Letná 62, Košice
 IČO: 44089707
 DIČ: SK205246714
 02.05.2024 11:11
 Vykurovacie systémy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby: Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2

Názov objektu: Elektroinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

Obec Valkovňa

IČO

IČ DPH

44868707

SK2022857474

CPV

CPA

Objednávateľ: Obec Valkovňa Obec Valkovňa Ob

Projektant: GRIFF spol.s r.o.

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

15.04.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 783,32	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	4 609,76	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 393,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	12 393,08
24	DPH 20,00 % z 12 393,08	2 478,62
25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 871,70

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy MŠ na pozemku p.č.4047/2

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Vaľkovňa Obec Vaľkovňa Ob

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Miesto: Obec Vaľkovňa

Spracoval:

Dátum: 15. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Rozvádzače 1 100,00 0,000

1		Rozvádzač RS1 oceleplechový 120 modulový, zapustený	ks	1,000	750,00	750,00	0,000
2		Rozvádzač DT1 oceleplechový nástenný	ks	1,000	350,00	350,00	0,000

D2 Káble a vodiče 3 037,71 0,000

3		CXKH-V-J 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1	m	35,000	0,95	33,25	0,000
4		CXKH-R-O,J 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1	m	580,000	0,95	551,00	0,000
5		CXKH-R-O 5x1,5 B2ca-s1,d1,a1	m	2,000	1,46	2,92	0,000
6		CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1,d1,a1	m	20,000	1,46	29,20	0,000
7		CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d1,a1	m	500,000	1,37	685,00	0,000
8		CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d1,a1	m	110,000	1,69	185,90	0,000
9		kábel H07RN-F 5G2,5	m	2,000	2,22	4,44	0,000
10		elektroinštalčná rúrka o 16	m	400,000	0,37	148,00	0,000
11		elektroinštalčná rúrka o 25	m	100,000	0,52	52,00	0,000
12		elektroinštalčná rúrka o 32	m	100,000	1,26	126,00	0,000
13		CXKH-R-J 4 B2ca-s1,d1,a1	m	100,000	2,30	230,00	0,000
14		CXKH-R-J 6 B2ca-s1,d1,a1	m	200,000	1,62	324,00	0,000
15		CXKH-R-J 25 B2ca-s1,d1,a1	m	200,000	3,33	666,00	0,000

D3 Inštalčný materiál 4 680,21 0,000

16		interiérové LED závesné okrúhle svetidlo, 40 W, 3100 lm, 3000 K	ks	2,000	98,76	197,52	0,000
17		interiérové LED závesné okrúhle svetidlo, 40 W, 3200 lm, 4000 K	ks	2,000	98,76	197,52	0,000
18		interiérové LED závesné pozdĺžne svetidlo, 17 W, 2350 lm, 3000 K	ks	5,000	84,08	420,40	0,000
19		LED závesné pozdĺžne svetidlo, 20 W, 2300 lm, 4000 K	ks	1,000	18,27	18,27	0,000
20		LED závesné pozdĺžne svetidlo, 43 W, 6050 lm, 4000 K	ks	4,000	80,00	320,00	0,000
21		závesné lanko, vrátane upevnenia	m	50,000	2,50	125,00	0,000
22		interiérové LED stropné, resp. nástenné svetidlo, 25 W, 2300 lm, 4000 K	ks	22,000	21,39	470,58	0,000
23		interiérové LED stropné, resp. nástenné svetidlo, 14 W, 1450 lm, 4000 K	ks	7,000	12,55	87,85	0,000
24		interiérové LED stropné, 21 W, 2200 lm, 4000 K	ks	3,000	83,08	249,24	0,000
25		exteriérový LED nástenný reflektor so senzorom pohybu, 20 W, 1600 lm, 4000K	ks	3,000	22,06	66,18	0,000
26		LED núdzové svetidlo 3x1W LED IP 23 s vlastným akumulátorom	ks	6,000	34,96	209,76	0,000
27		bezpečnostná nálepka: Núdzový východ, fotolumiscenčný polyester	ks	12,000	3,00	36,00	0,000
28		vypínač polozapustený, IP20, IP44	ks	45,000	8,58	386,10	0,000
29		1f zásuvka jednoduchá nástenná 230 V, 16 A, IP44	ks	5,000	8,87	44,35	0,000
30		1f zásuvka polozapustená 230 V, 16 A, IP20,44	ks	40,000	8,87	354,80	0,000
31		detská poistka do 1f zásuvky	ks	10,000	1,00	10,00	0,000
32		3f zásuvka 400 V, 16 A	ks	4,000	13,57	54,28	0,000
33		sporákový vypínač 20 A ABB	ks	7,000	13,60	95,20	0,000

HL BUILD / HL Build s.r.o.
Lehár 42, Košice
041 000 000
041 000 000
041 000 000
041 000 000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
34		prípojnice potencionálneho vyrovnania 1804/UP	ks	4,000	20,82	83,28	0,000
35		prípojnice potencionálneho vyrovnania 1809	ks	1,000	7,64	7,64	0,000
36		rozvodná krabica 6455-11	ks	4,000	2,61	10,44	0,000
37		prístrojová krabica KP68	ks	84,000	0,16	13,44	0,000
38		rozvodná krabica KR97/5	ks	65,000	2,41	156,65	0,000
39		montážna doska do zateplenia vrátane uchytenia	ks	3,000	12,51	37,53	0,000
40		MaR kotolne	ks	1,000	800,00	800,00	0,000
41		ventilátor s časovým dobehom, vrátane upevnenia, rúry a mriežky na odvetranie	ks	1,000	28,18	28,18	0,000
42		digestor s recirkuláciou (vnútorným filtrom), vrátane upevnenia	ks	1,000	200,00	200,00	0,000

D4 Bleskozvod a uzemnenie 65,40 0,000

43		podpera PV17-4 k existujúcemu zvodovému vedeniu vrátane	ks	40,000	0,86	34,40	0,000
44		držiak OU DU-kl3 do zateplenia	ks	25,000	0,82	20,50	0,000
45		ďalší bližšie nešpecifikovaný materiál	kg	3,000	3,50	10,50	0,000

D5 Ostatné 3 509,76 0,000

46		sekanie drážok a otvorov cez stenu, osadenie svetidiel a zapojenie zariadení	hod	50,000	24,14	1 207,00	0,000
47		demontáž existujúcej elektroinštalácie 1NP a 2NP	hod	30,000	12,91	387,30	0,000
48		demontáž elektroinštalácie kotolne a montáž novej elektroinštalácie	hod	20,000	24,14	482,80	0,000
49		demontáž existujúcich zvodov a znovu montáž existujúcich zvodov na zateplení	hod	10,000	12,91	129,10	0,000
50		ukončenie káblov, zapojenie inštalácie	hod	20,000	24,14	482,80	0,000
51		Odborná prehliadka a skúška eli 1NP a 2NP	hod	24,000	24,14	579,36	0,000
52		Odborná prehliadka a skúška eli kotolne	hod	10,000	24,14	241,40	0,000

Celkom 12 393,08 0,000

HL BUDA S.R.O.
Leina 42, Košice
040 003 003
040 003 003
040 003 003